


Уплотнительная крышка GA, GSA

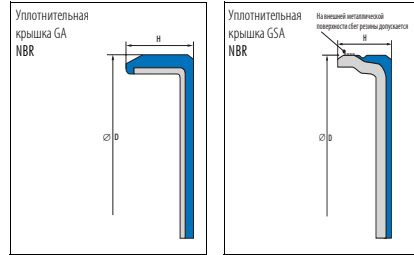

1. Особенности

- GA (стандартное исполнение – резина снаружи): уплотнительная крышка с завулканизированными пластинами жесткости из листовой стали
- GSA (специальное исполнение – снаружи резина-сталь): уплотнительная крышка с завулканизированными пластинами жесткости из листовой стали с металлической посадкой (H8).

2. Материал

Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Обозначение: 75 NBR 99004; → Simmerring® –
Технические основы со стр. 2.0

Твердость: ок. 75 по Шору А

3. Область применения

Среды: все распространенные минеральные масла

T: –40 °C до +100 °C

(i) >+100 °C из других материалов по запросу, для GSA)

(i) GA, GSA из других материалов и других размеров поставляются по запросу.

4. Номенклатурный перечень GA

GA	D	H	Артикул №
	19	7	506544
	22	4	456944
	28	4	506547
	28	7	506548
	30	5	506549
	32	7	506550
	35	7	450889
	37	5	506551
	40	7	452807
	45	7	506552

GA	D	H	Артикул №
	47	7	506554
	52	7	414626
	55	10	450892
	62	7	506556
	62	10	506558
	72	10	506559
	80	10	506561
	85	10	506562
	90	10	506563
	100	10	506564

5. Номенклатурный перечень GSA

GSA	D	H	Артикул №
	22	5	506567
	28	7	506568
	30	8	506685
	35	8	506569
	37	7	506570
	42	7	506572
	42	9,5	506686
	47	7	506573
	47	10	506687
	52	7	506574
	52	10	506575
	55	10	503418
	62	8	440418
	72	9	506576
	80	12	506577
	90	12	506578
	100	12	506579

6. Пример заказа

Конструкция D H Артикул-№
GA 19 7 506544